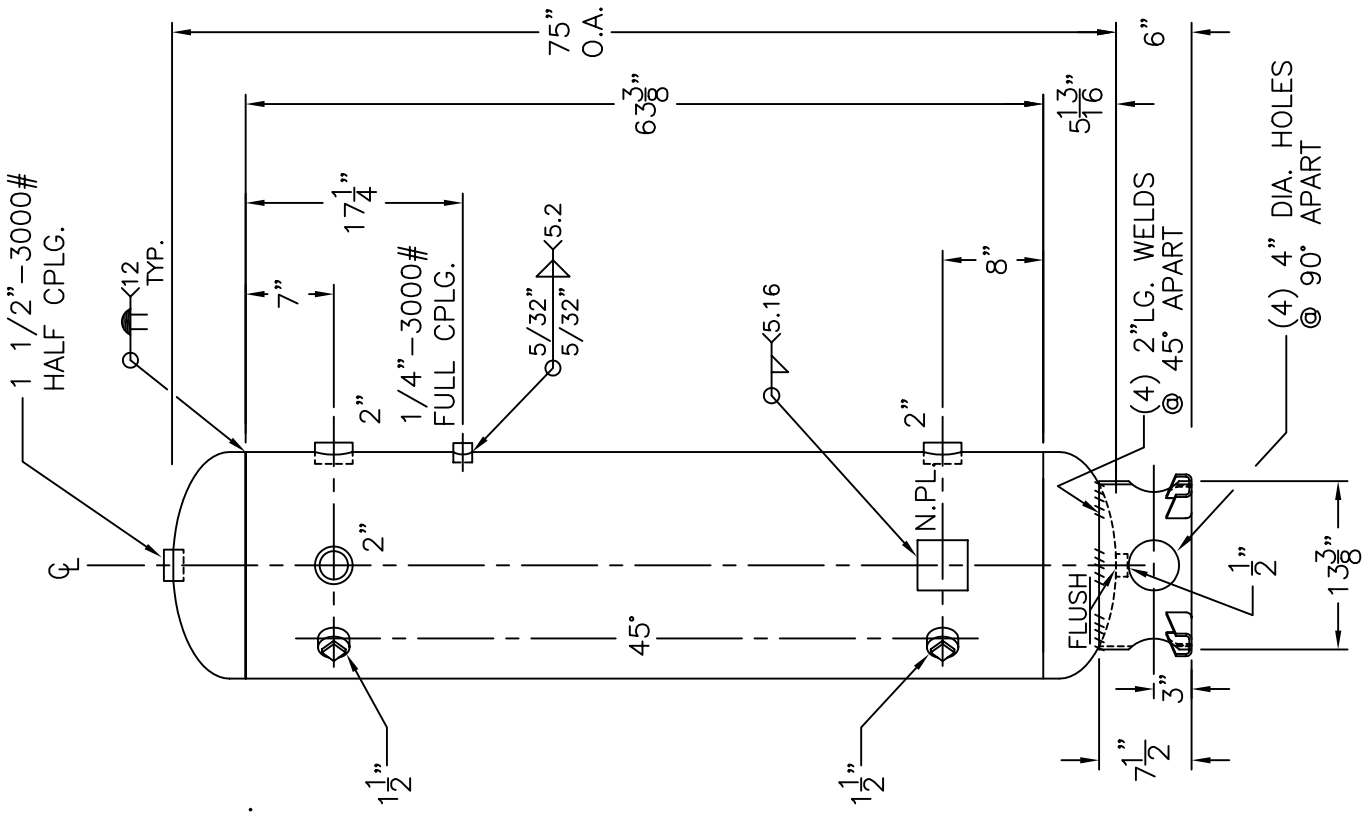

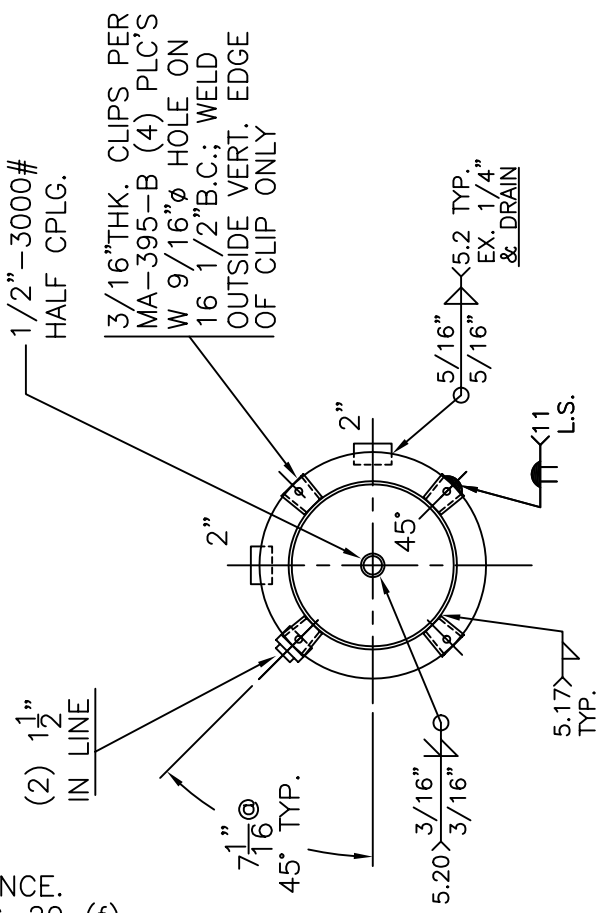

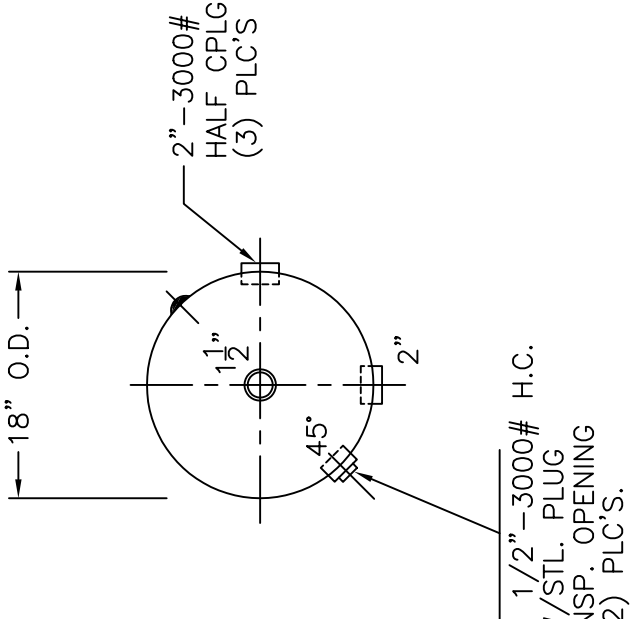

NOTE. 1) CRN REQUIRED ALBERTA
2) HYDRO @ 860 PSIG. MIN.
3) IMPACT TESTED? NO UG-20 (f)
4) NO CORROSION ALLOWANCE.

SHELL / HEADS	.288" SA-455 2:1 S.E.	
	JOGGLED	
	.337" SA-455	
M.A.W.P.	660 PSIG. @ 400 °F	
M.D.M.T.	-20 °F @ 660 PSIG.	
ASME. SECTION VIII	DIV. 1, 2004 ADD 2005	
X-RAY: RT-4 SPOT L.S. & HEADS G.S.		
GALLONS: 73	WT. 459 LBS.	
SERIAL NO.		
N.B.		

18-VN-73-R	REV. 6-8-06
	DATE: 7-19-79
FOR: HANSON STANDARD	
VERT. AIR TANK	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
BY: J.G.	SCALE: 3/4"=12'

ROY E. HANSON JR. MFG

1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021