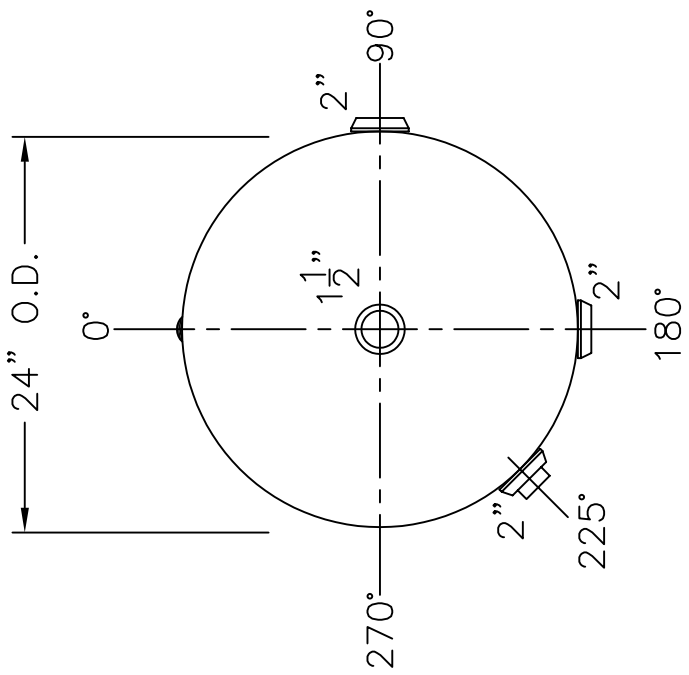

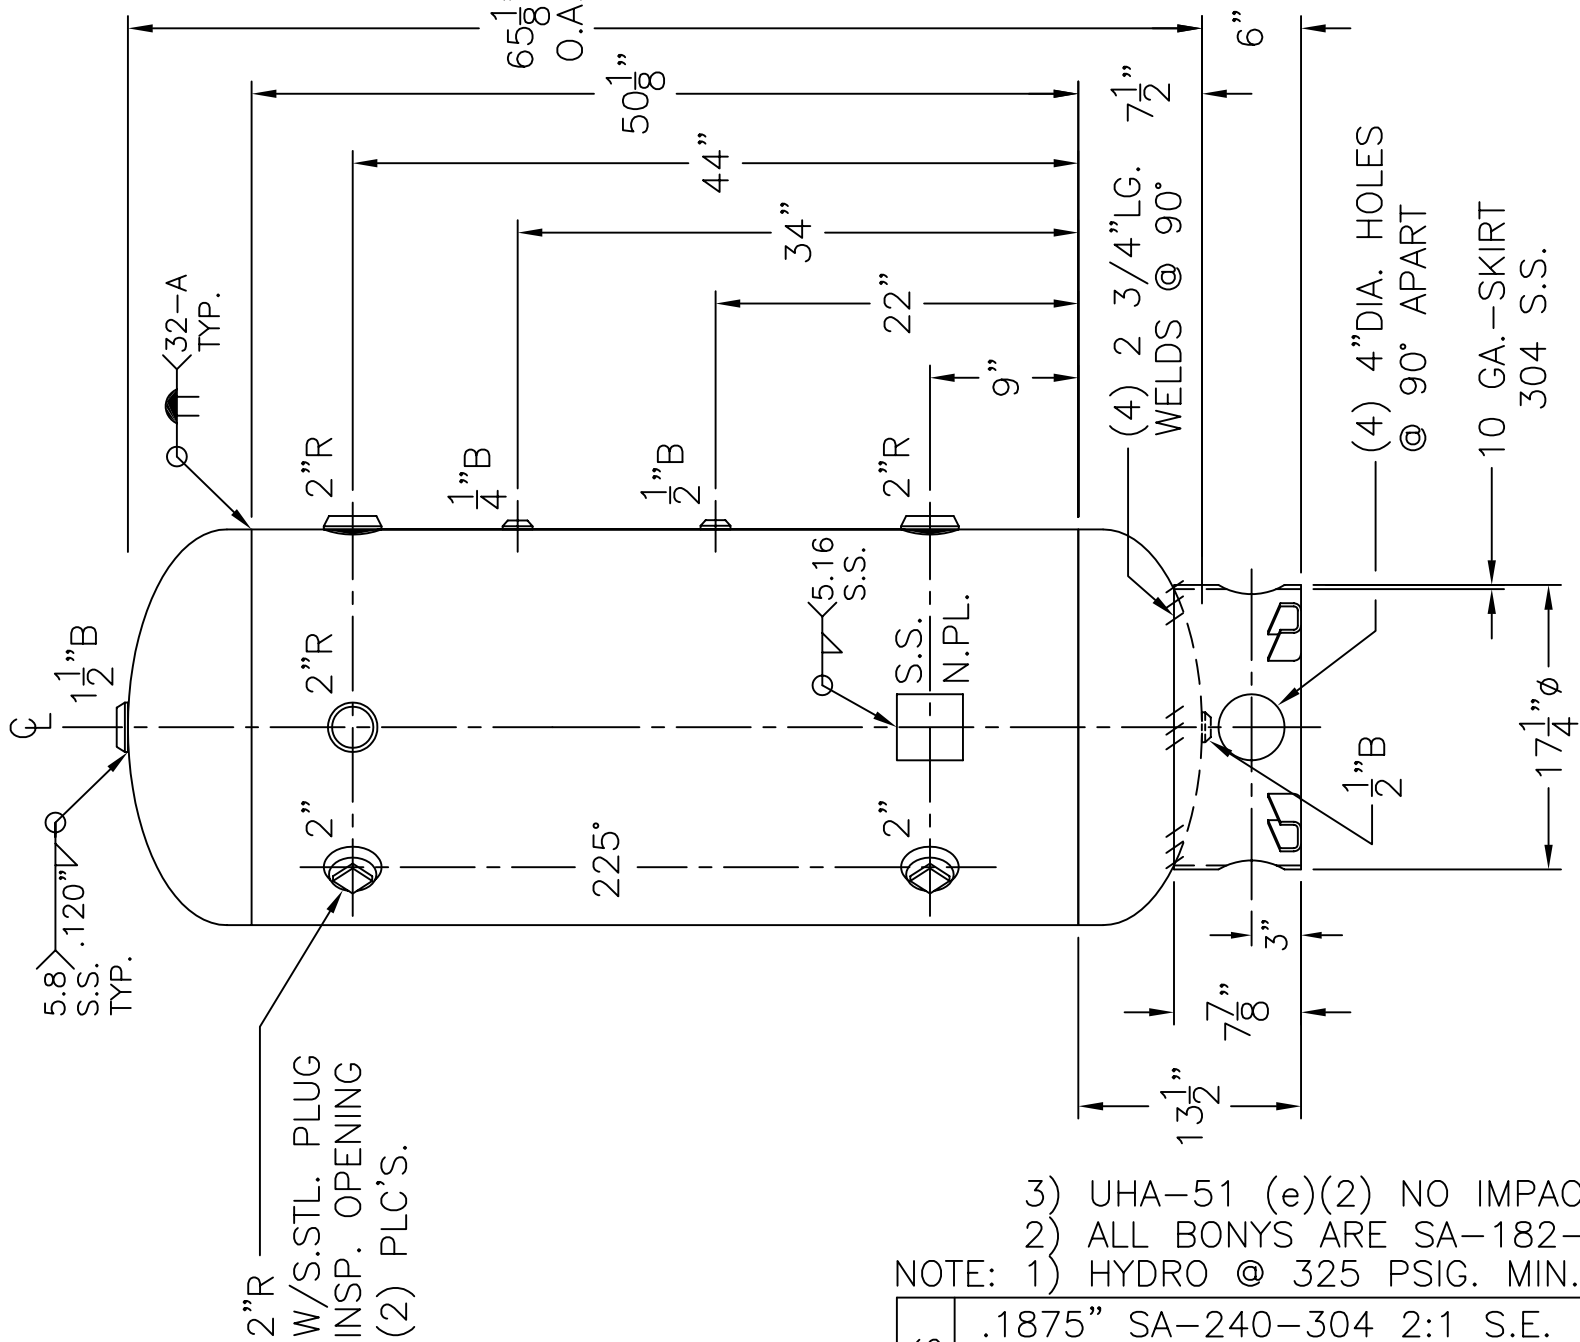

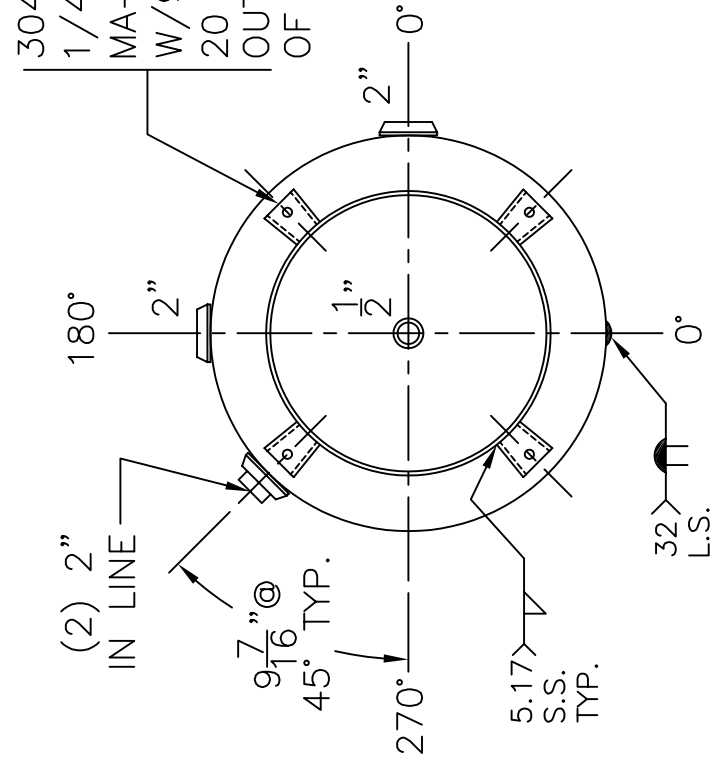

3) UHA–51 (e)(2) NO IMPACT TESTING.
2) ALL BONYS ARE SA–182–304 S.S.
NOTE: 1) HYDRO @ 325 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	.1875" SA–240–304 2:1 S.E.	24–VC–120–R 304 S.S.	REV. 12–30–11
	JOGGLED		DATE: 1–13–09
		FOR: –	
		VERT. AIR TANK	
	.1875" SA–240–304	SURFACE AREA = 36.5 SQ. FT.	
		INSIDE: UNPAINTED – PASSIVATE	
M.A.W.P.	250 PSIG. @ 200 °F		
M.D.M.T.	–155 °F @ 250 PSIG.	OUTSIDE: BEAD BLAST & PASSIVATE	
ASME. SECTION VIII	DIV. 1, 2010 ADD 2011		
X–RAY:	RT–4 SPOT L.S. ONLY	BY: J.G./B.C.	SCALE: 1"=12"
GALLONS: 120	WT. 420 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.	
SERIAL NO.		1600 E. WASHINGTON BLVD. LOS ANGELES, CA 90021	
N.B.			