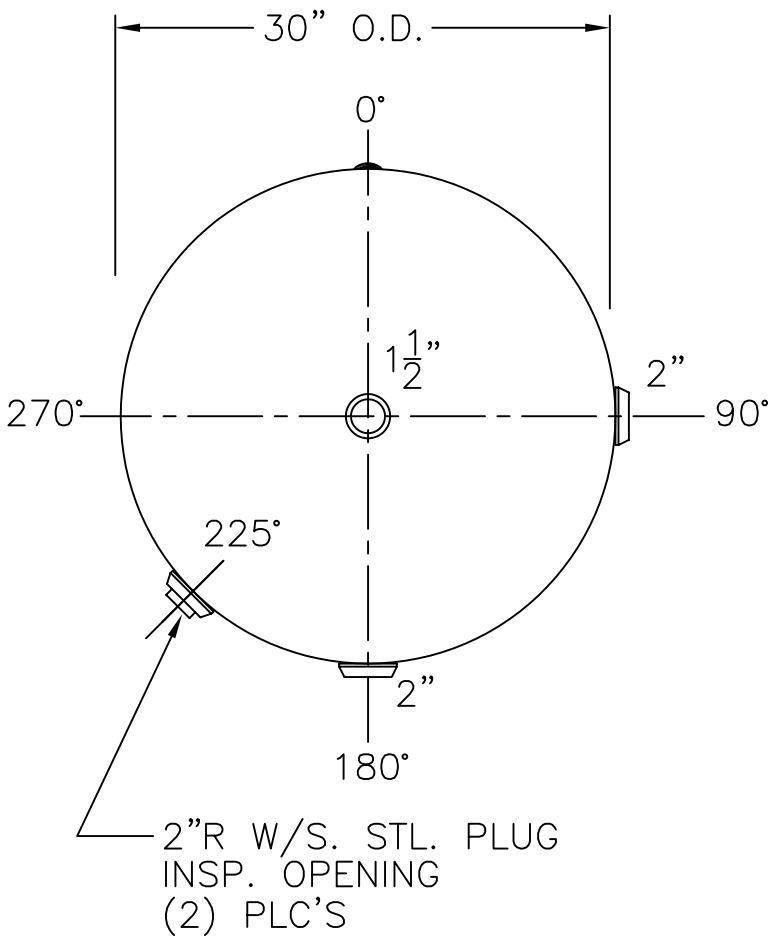

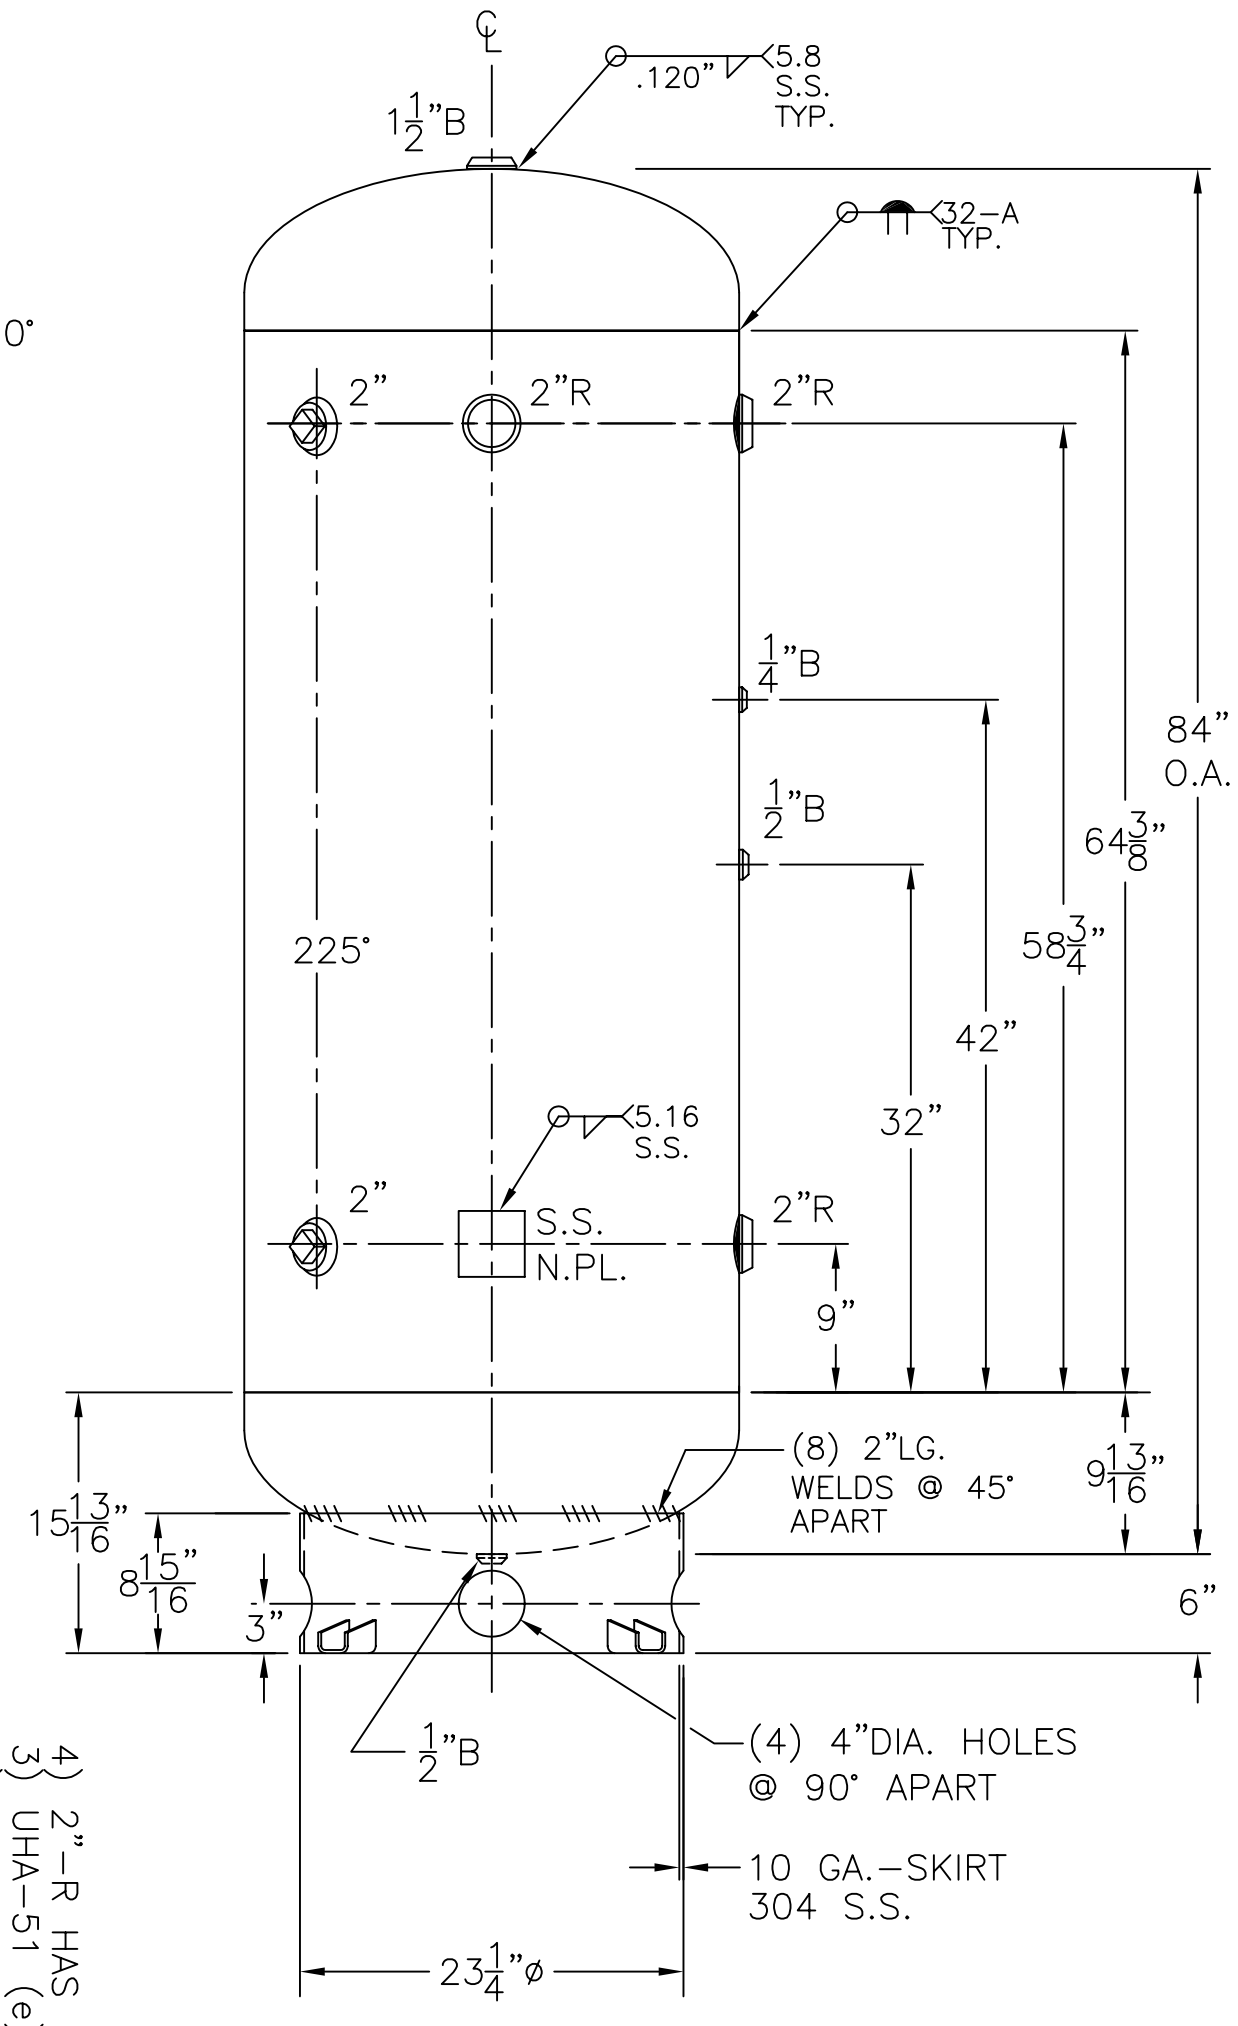

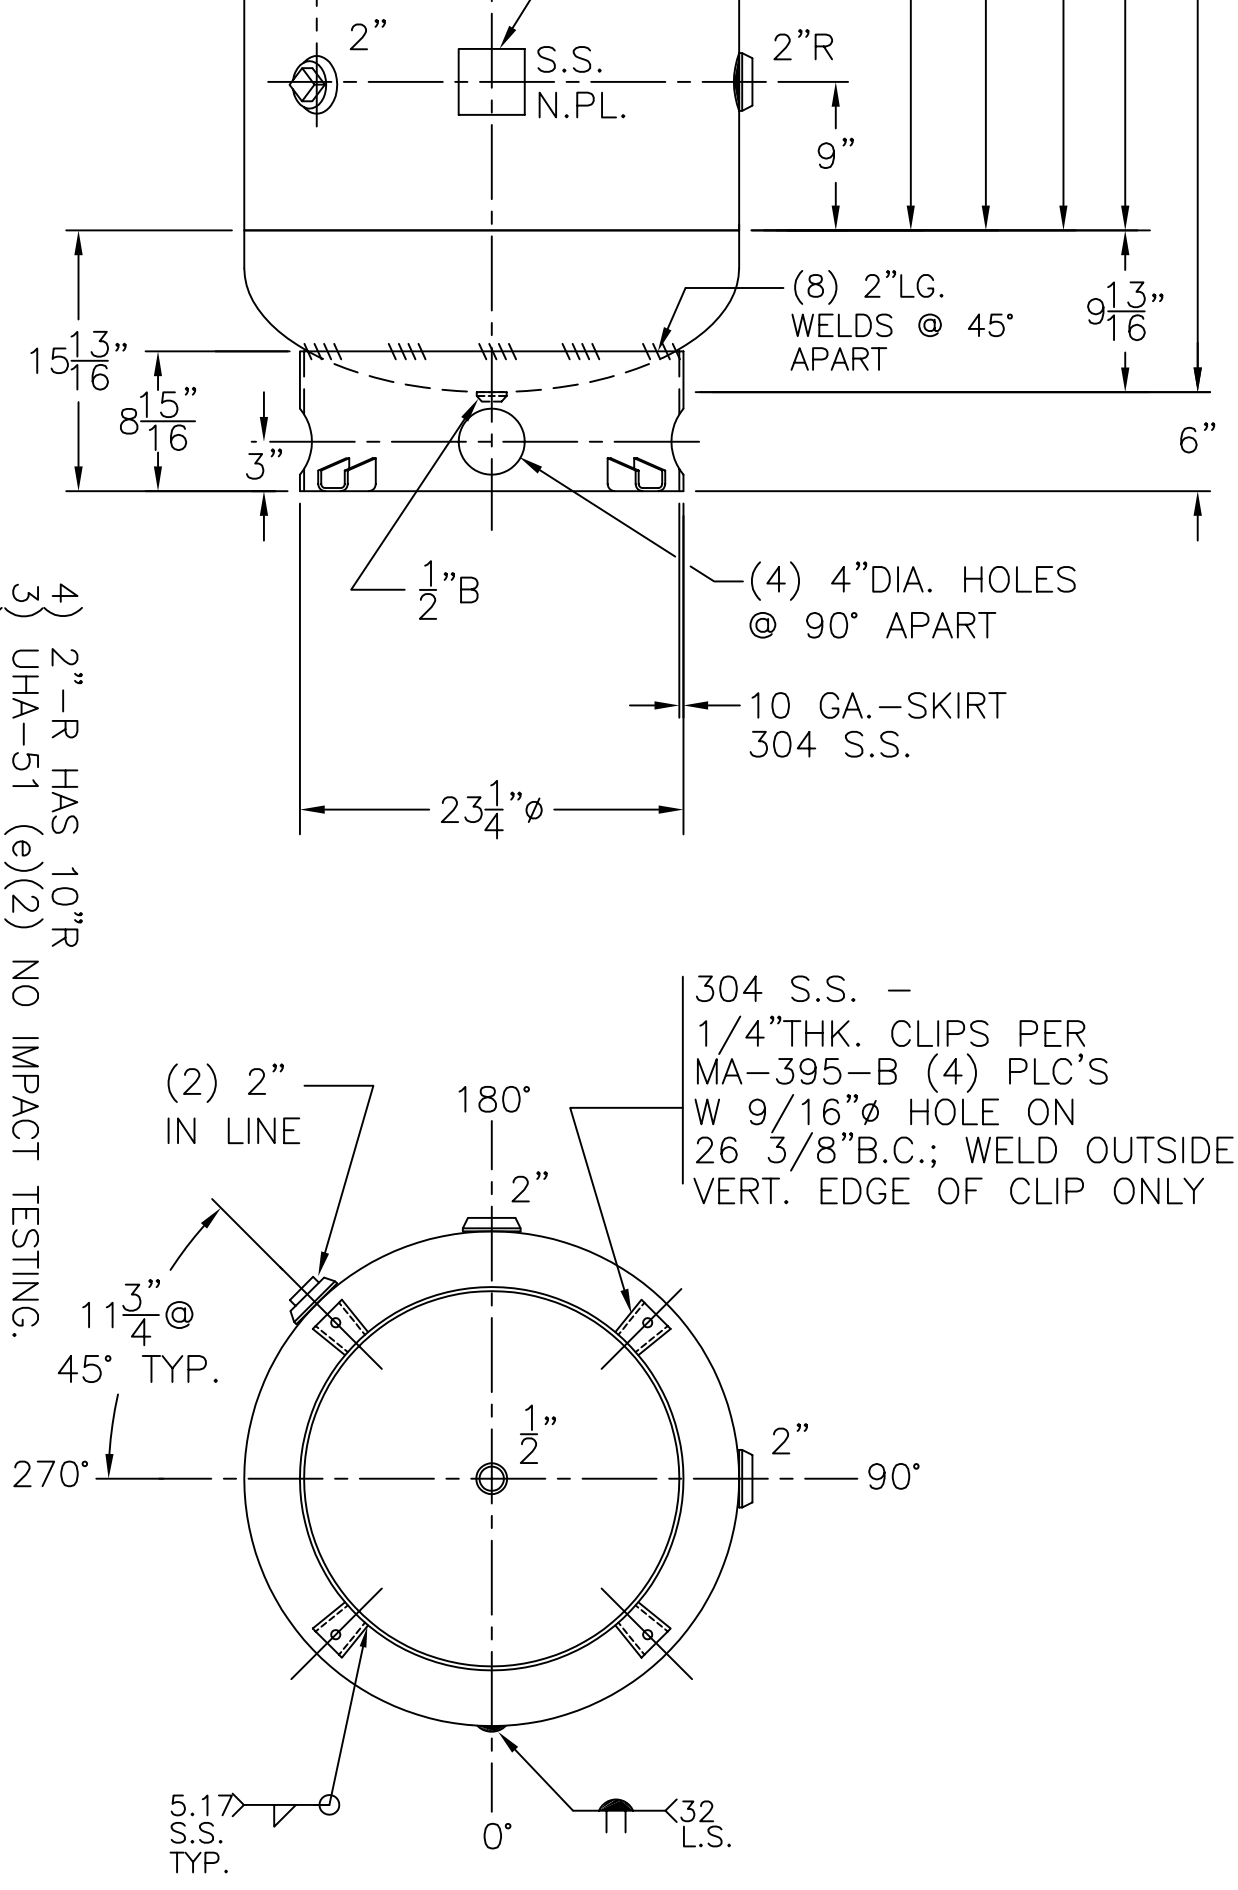

NOTE:
1) HYDRO @ 260 PSIG. MIN.
2) NO IMPACT TESTING.
3) NPT ARE SA-182-304 S.S.
4) 2"-R HAS 10"R UHA-51 (e)(2)

SHELL / HEADS	
.1875" SA-240-304 S.S. 2:1 S.E.	
JOGGLED	
M.A.W.P. 200 PSIG. @ 300 °F	
M.D.M.T. -155 °F @ 200 PSIG.	
ASME. SECTION VIII DIV. 1, 2010 ADD 2011	
X-RAY: RT-4 SPOT L.S.ONLY	
GALLONS: 240	WT. 540 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

30-VA-240-R	REV. 12-30-11
304 S.S.	DATE: 7-11-06
FOR: HANSON STANDARD	
VERT. AIR TANK	
INSIDE: UNPAINTED - PASSIVATE	
OUTSIDE: BEAD BLAST & PASSIVATE	
BY: J.G.	SCALE: 1"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021