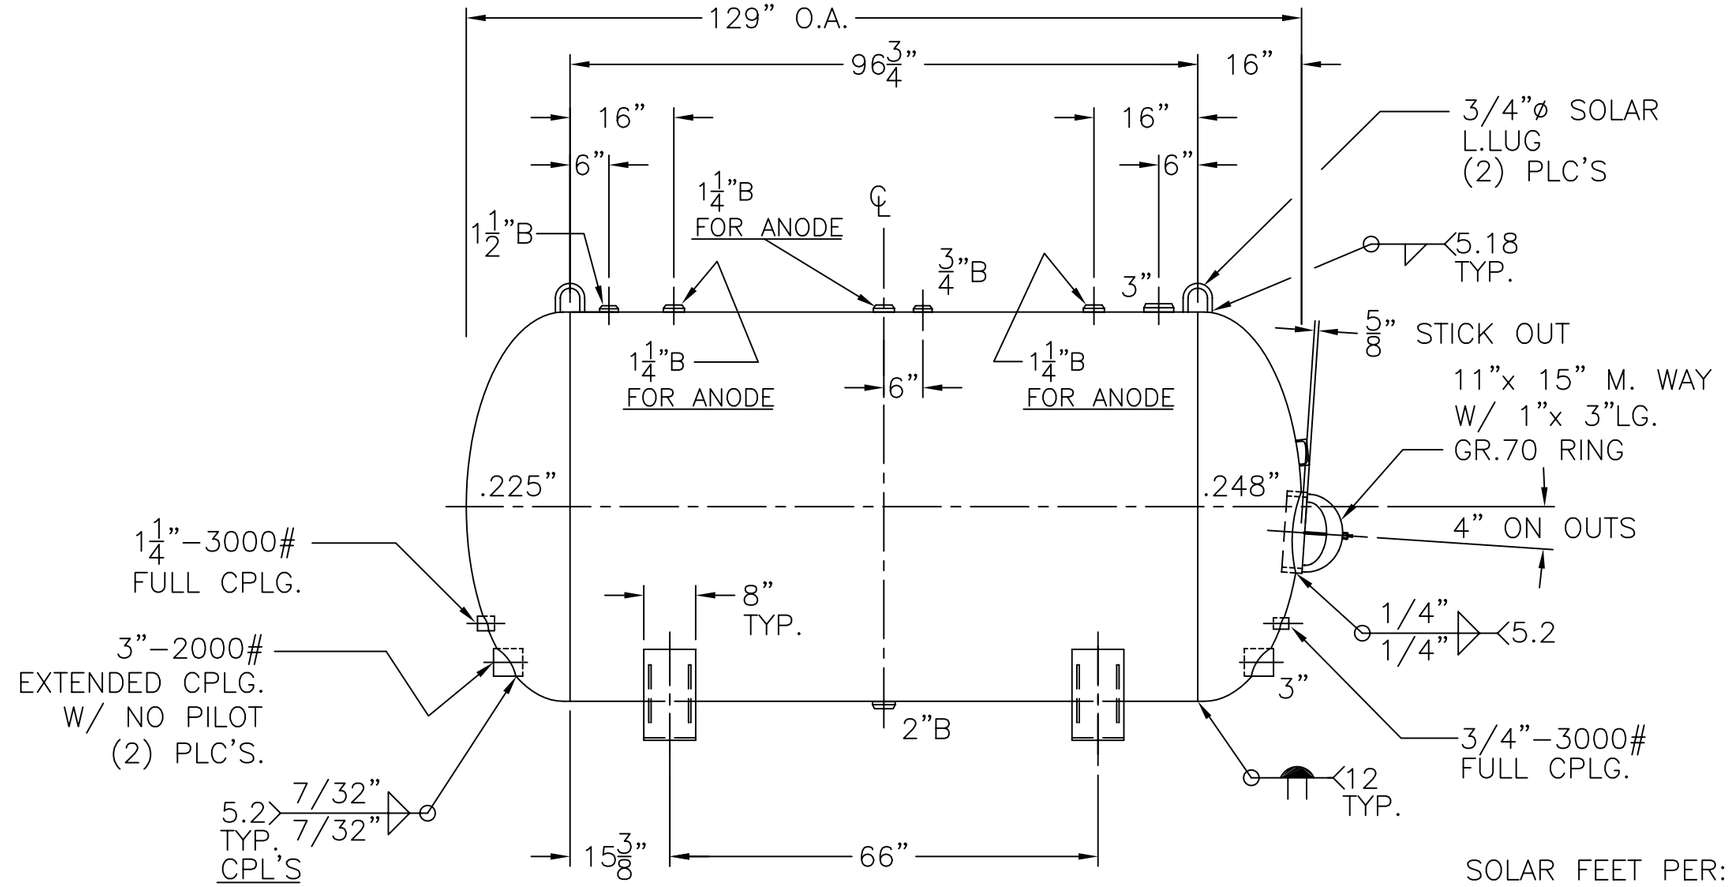

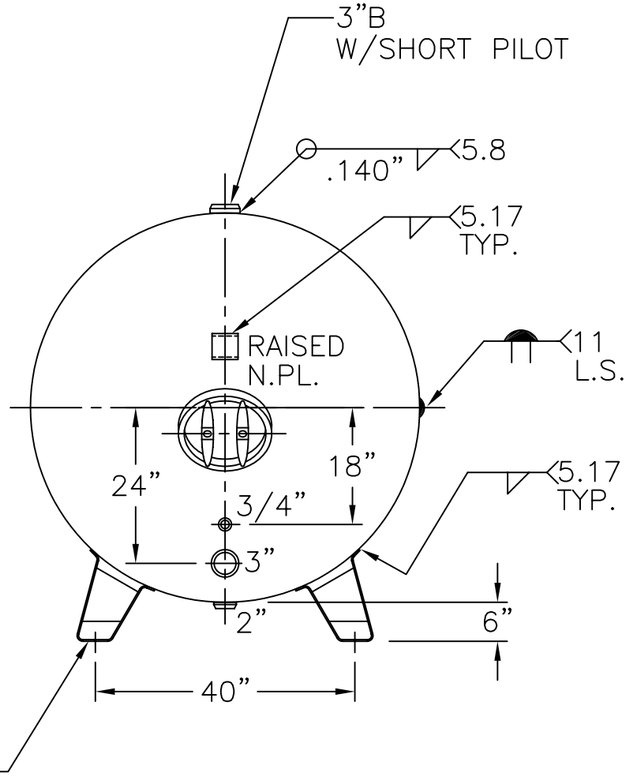

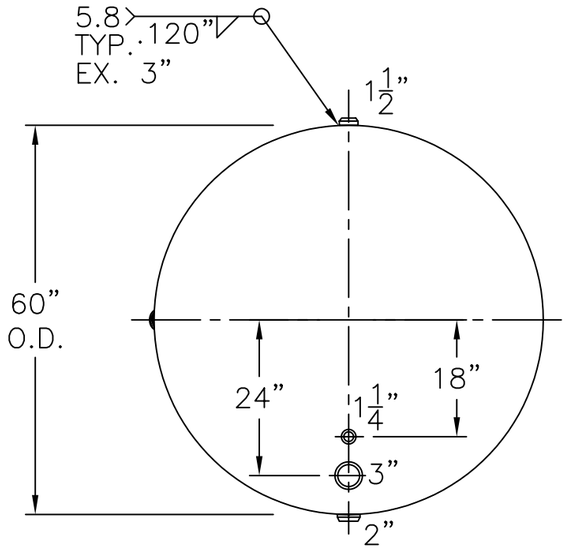

VIEW W/OUT SUPT'S

3) 5-6-04 PROOF TEST.
2) SHIP LOOSE W/(3) 1 5/16" x 60"LG. FLEX. MAG. ANODES.
NOTE: 1) HYDRO TEST @ 188 PSIG. MIN. TO 197 PSIG. MAX.

SHELL / HEADS	LEFT - .225" SA-455 2:1 S.E.	GS-60-1450-H	REV. 9-20-04
	(.199" MIN.)		DATE: 5-21-90
	RIGHT - .248" SA-455 2:1 S.E.	FOR: HANSON STANDARD	
	(.218" MIN.)	HORIZ. HOT WATER TANK.	
	.218" SA-455	SURFACE AREA = 181.5 SQ. FT.	
		INSIDE: GLASS LINED	
M.A.W.P. 125 PSIG. @ 210 °F			
		OUTSIDE: PRIME	
ASME. SECTION Ⅳ 2001 ADD 2003		CAD "B" SIZE UNDER "STD"-SERIES	
X-RAY: RT-NO / H.L.W.		BY: J.G.	SCALE: 1/2"=12"
GALLONS: 1450	WT. 2033 LBS.	ROY E. HANSON JR. MFG.	
SERIAL NO.		1924 COMPTON AVE.	
N.B.		LOS ANGELES, CA 90011	