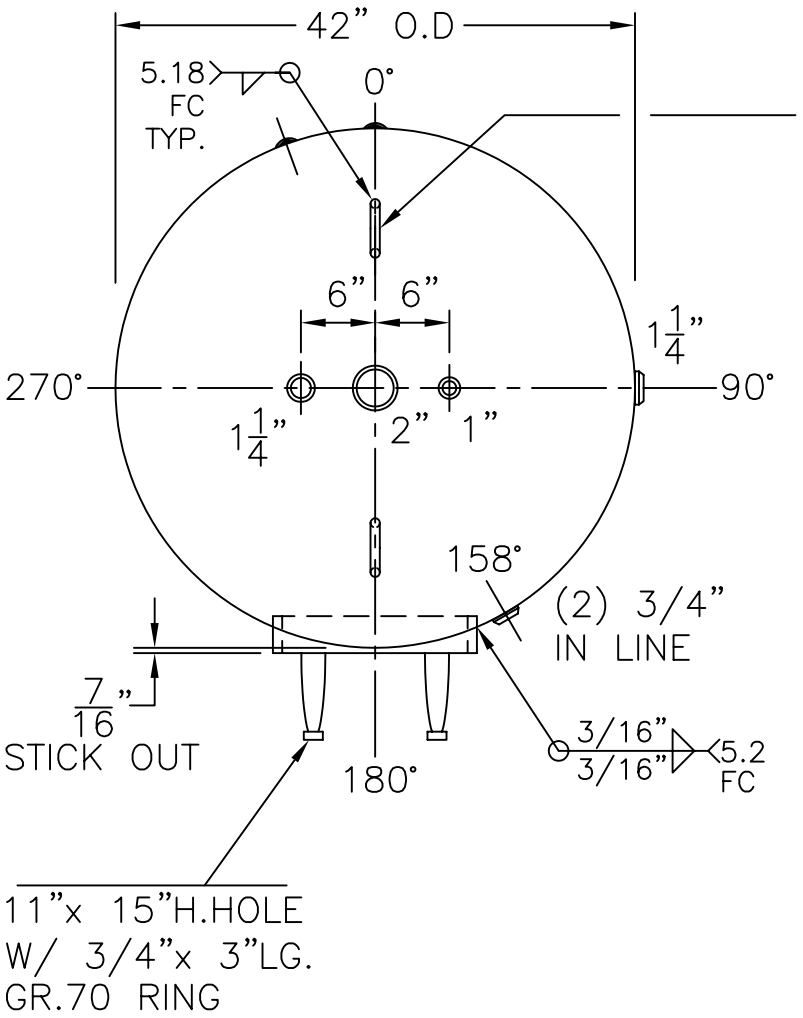

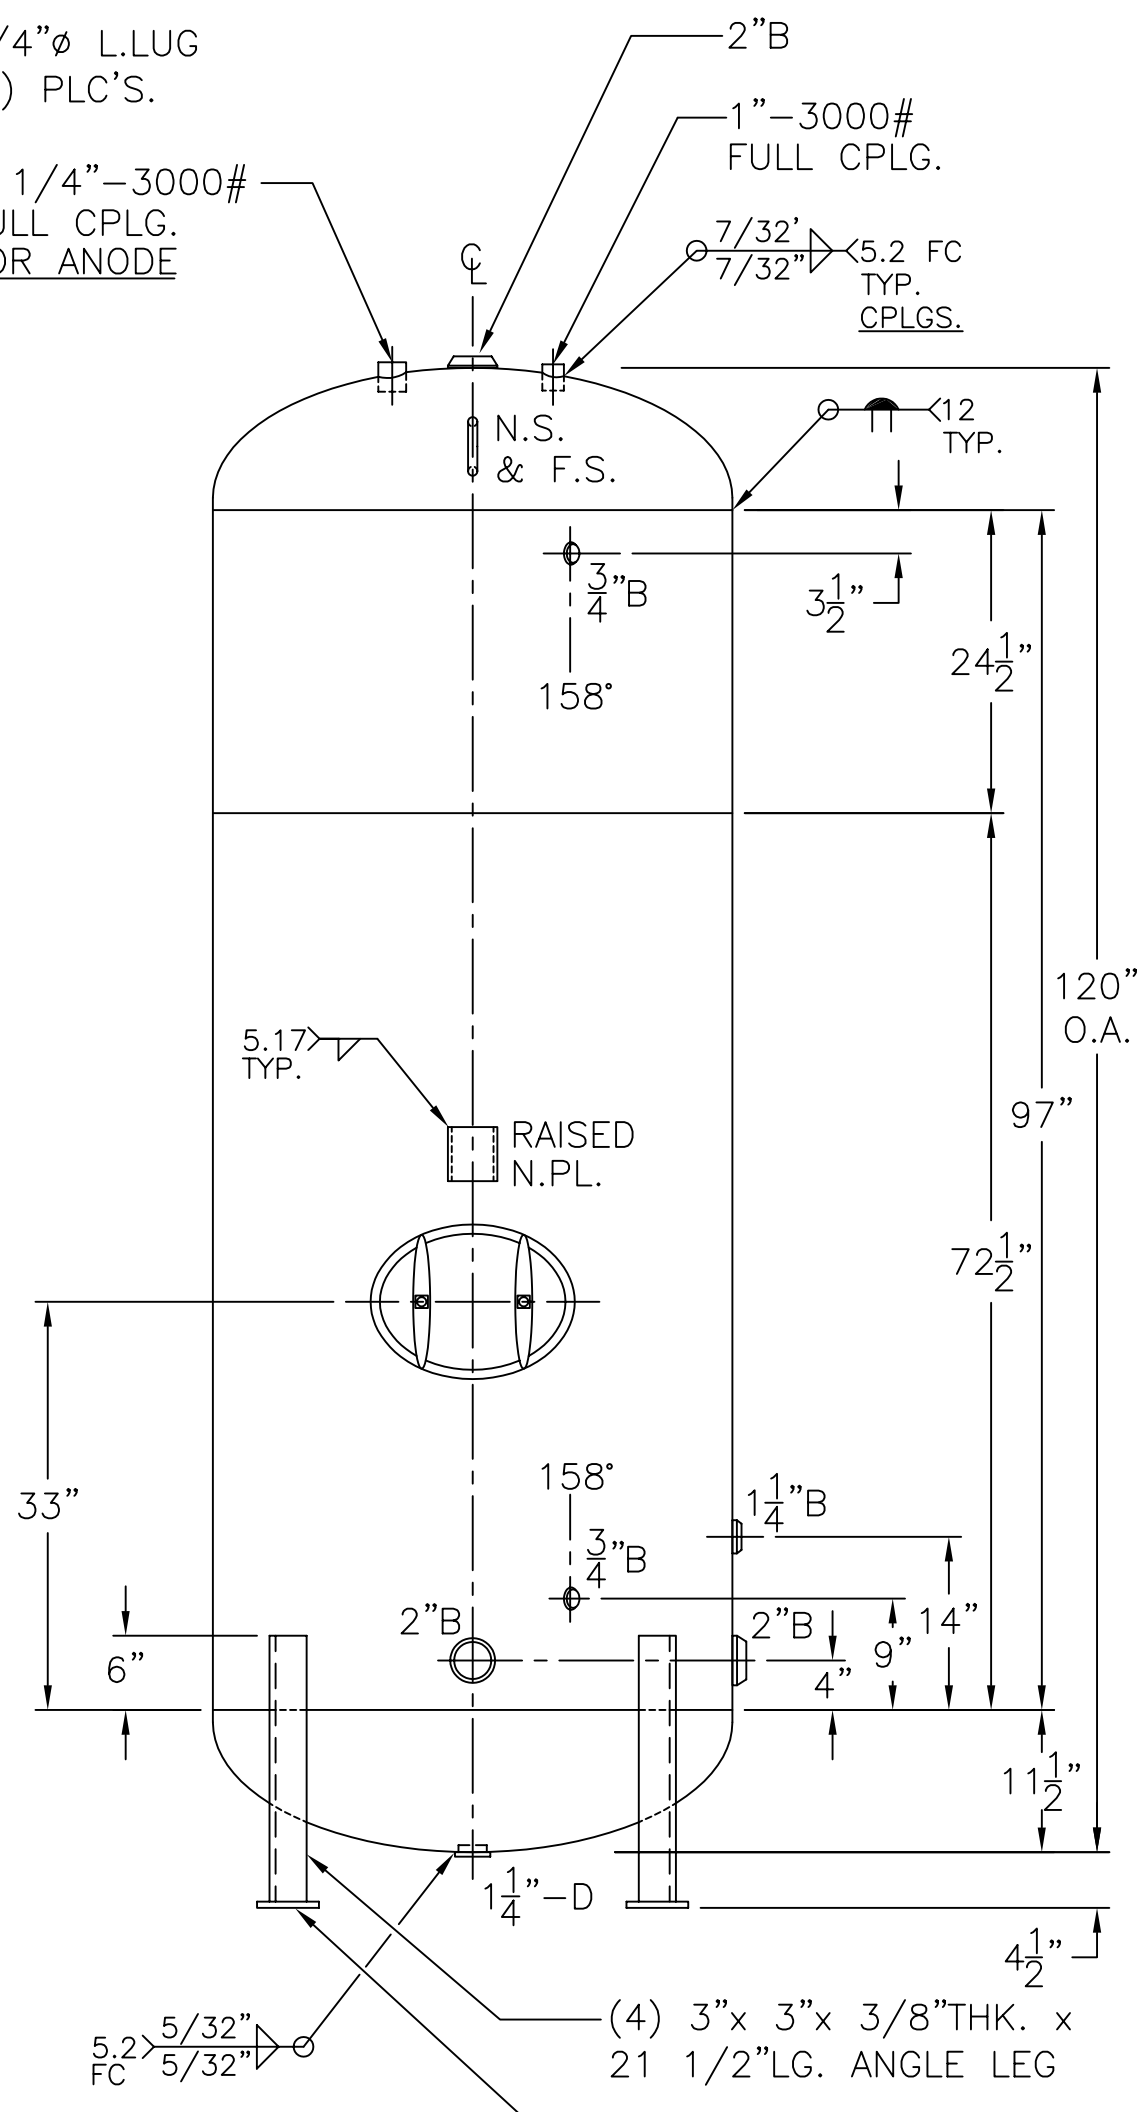

NOTE: 1) SHIP LOOSE W/(1) 1 5/16"x 96"LG. FLEX. MAG. ANODE.
2) HYDRO @ 240 PSIG. MIN.
3) 4-1-04 PROOF TEST.

SHELL / HEADS	
.205" SA-455 2:1 S.E.	GS-42-660-V
JOGGLE - .238 OFFSET	REV. 8-18-11
.175" SA-414-G	DATE: 6-13-90
M.A.W.P. 160 PSIG. @ 210 °F	FOR: HANSON STANDARD
ASME. SECTION VIII 2010 ADD 2010	VERT. HOT WATER TANK
X-RAY: RT-NO / H.L.W.	SURFACE AREA = 115.8 SQ. FT.
GALLONS: 660 WT. 1063 LBS.	INSIDE: GLASS LINED
SERIAL NO.	OUTSIDE: S. BLAST & PRIME
N.B.	CAD "B" SIZE UNDER "STD"-SERIES
	LEG-ZONE 4-15KM.
	BY: J.G. SCALE: 3/4"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021