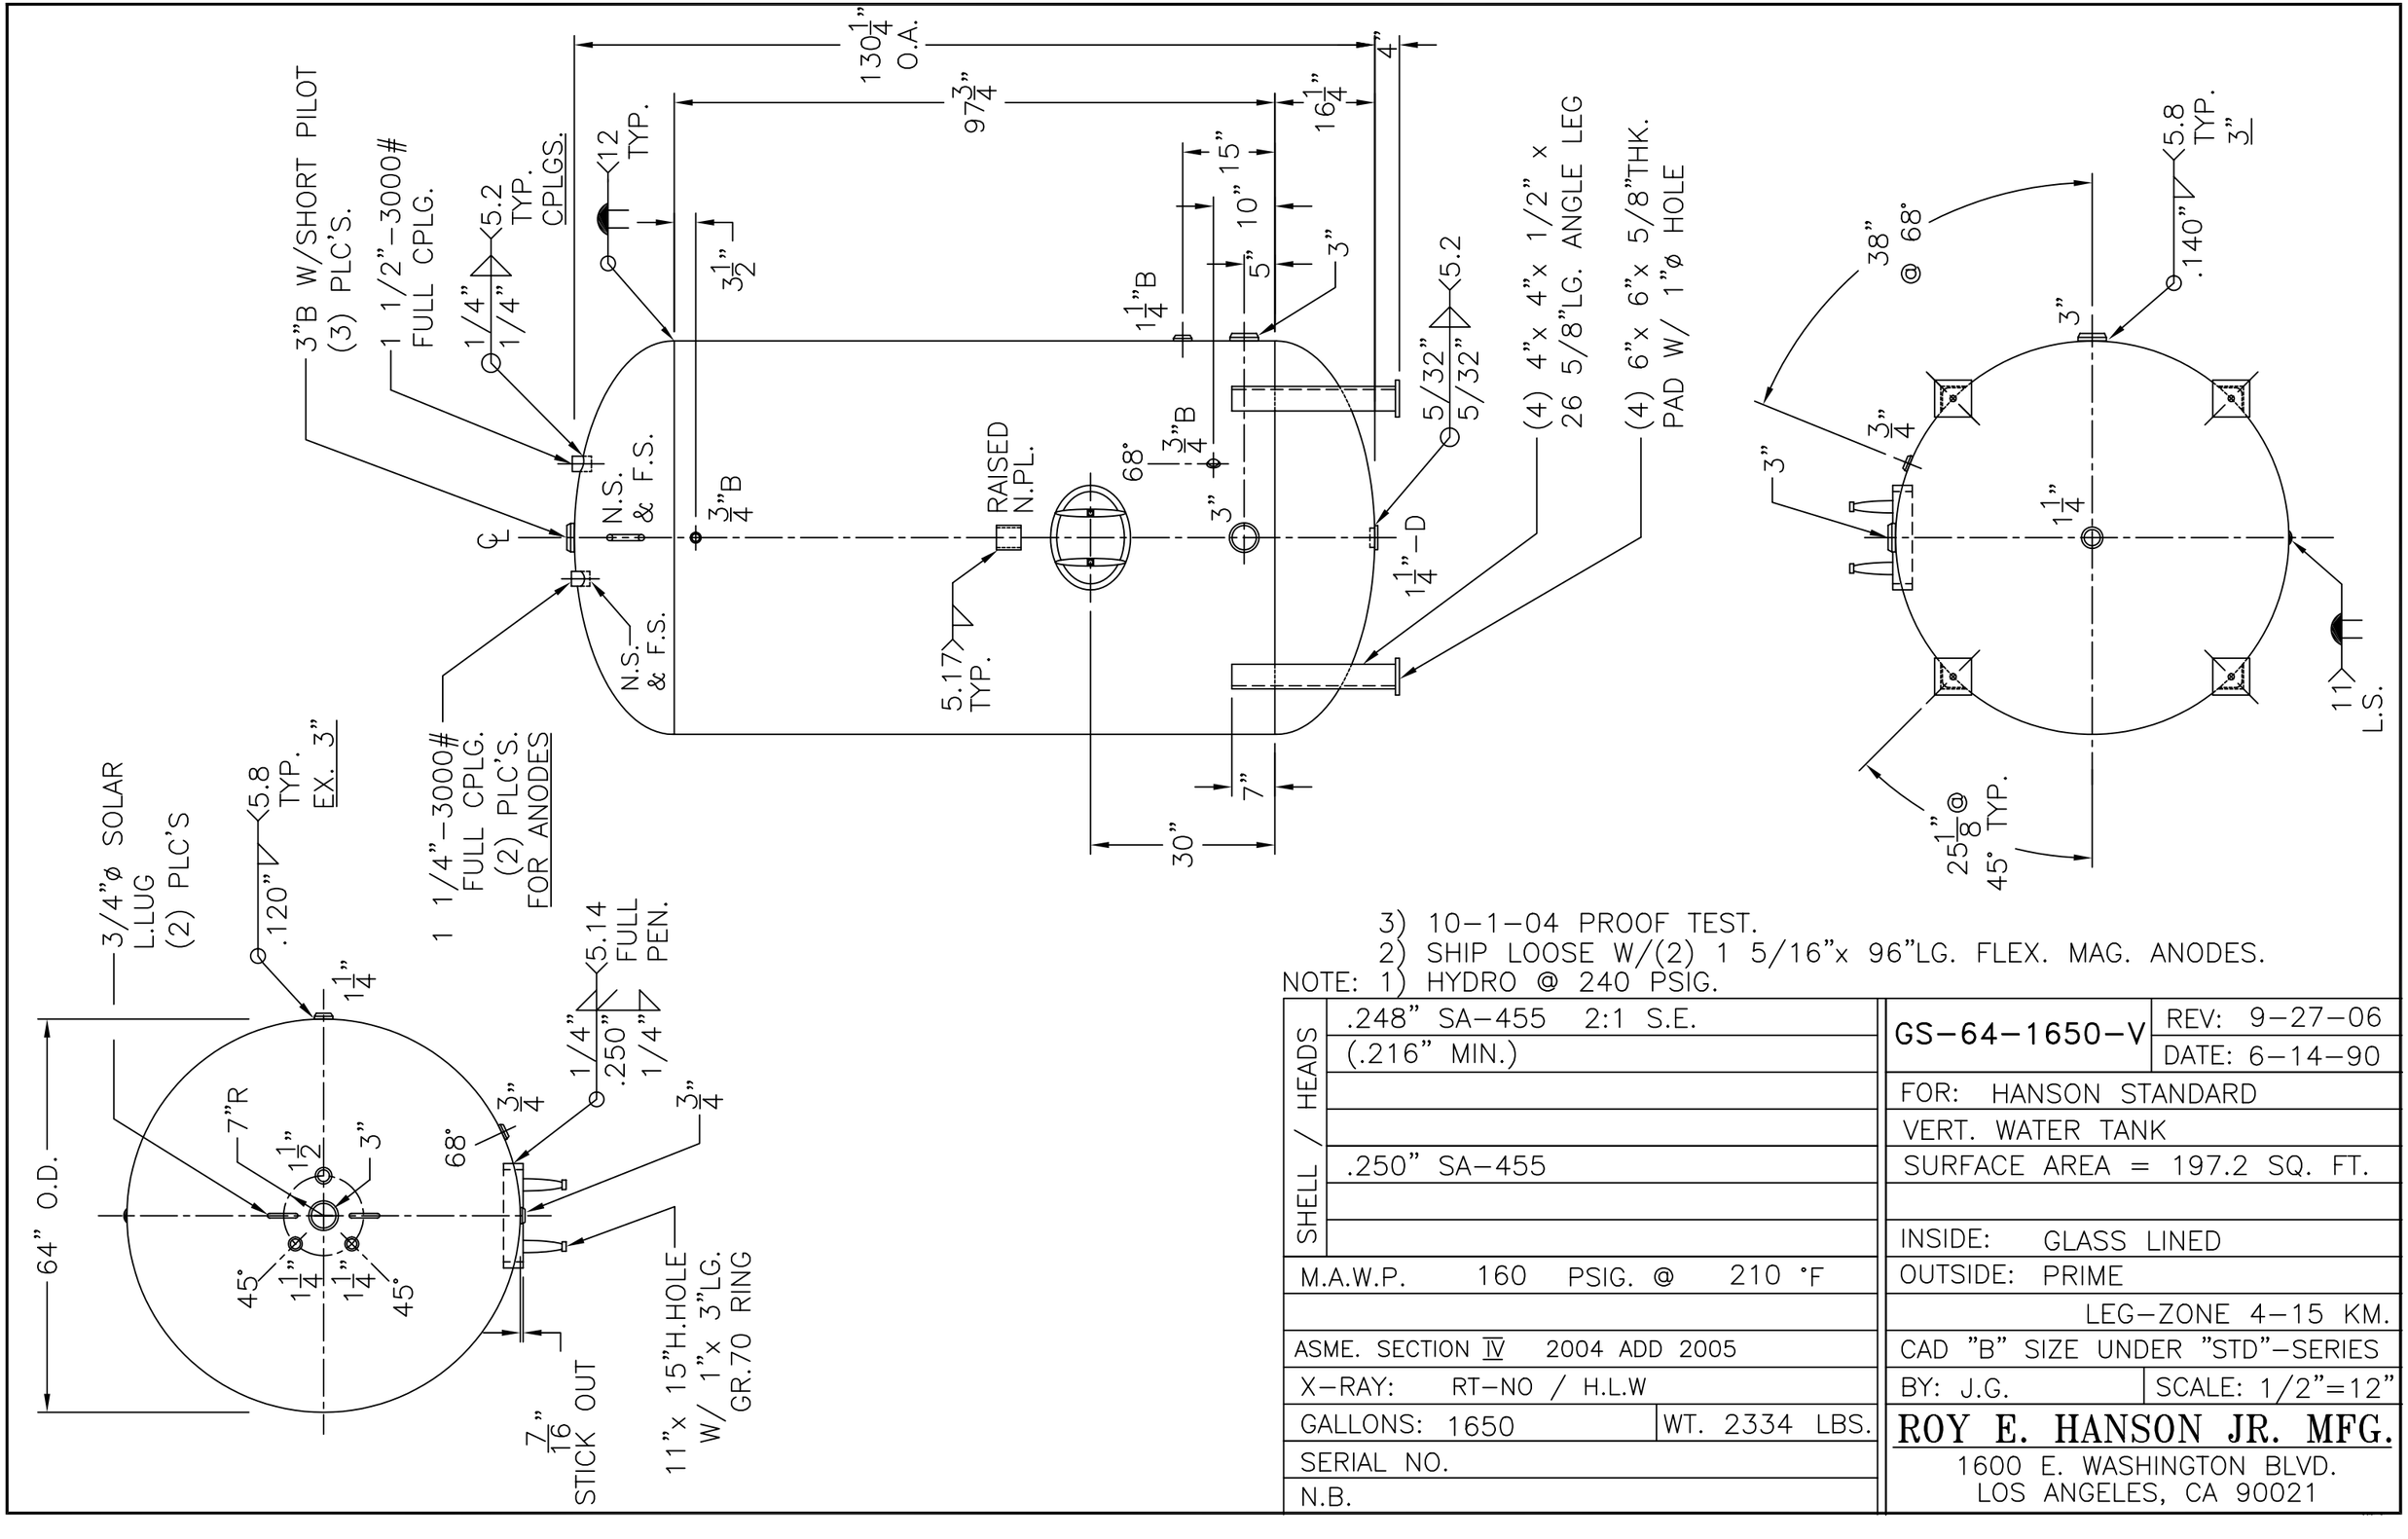

3) 10–1–04 PROOF TEST.
2) SHIP LOOSE W/(2) 1 5/16"x 96"LG. FLEX. MAG. ANODES.
NOTE: 1) HYDRO @ 240 PSIG.

SHELL / HEADS	.248" SA–455 2:1 S.E.	GS–64–1650–V	REV: 9–27–06
	(.216" MIN.)		DATE: 6–14–90
		FOR: HANSON STANDARD	
		VERT. WATER TANK	
	.250" SA–455	SURFACE AREA = 197.2 SQ. FT.	
M.A.W.P. 160 PSIG. @ 210 °F		INSIDE: GLASS LINED	
		OUTSIDE: PRIME	
ASME. SECTION IV 2004 ADD 2005		LEG–ZONE 4–15 KM.	
X–RAY: RT–NO / H.L.W		CAD "B" SIZE UNDER "STD"–SERIES	
GALLONS: 1650	WT. 2334 LBS.	BY: J.G.	SCALE: 1/2"=12"
SERIAL NO.		ROY E. HANSON JR. MFG.	
N.B.		1600 E. WASHINGTON BLVD. LOS ANGELES, CA 90021	